


# TECHAP- VERFAHRENSVENTILE



Konventionell-  
Gleichstrom-  
regeneration mit  
Handraster-  
verstellung, oder  
EI-Motorstellantrieb  
mit Hand-Not-  
betätigung oder  
Pneumatik-Antrieb.

VENTIL-TYP

## UVK 20.1

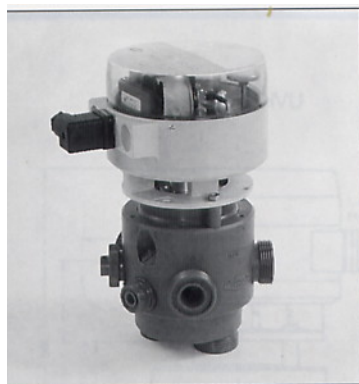

Sinnbilder	Beschreibung:	UVK 20.1 F1 Best.-Nr.	UVK 20.1 G2 Best.-Nr.
	Stundenleistung 2,0 m <sup>3</sup>	117 0210	117 0212
	Injektor-Auslegung für Düsen-Bohrung. Bitte Druck + Mengen angeben	118 0210 Gr. I	118 0210 Gr. I
	EI-Motorstellantrieb: 220 V, 50 - 60 Hz 110 V, 50 - 60 Hz 24 V, 50 - 60 Hz 24 V = DC Tropentauglichkeit 60° 95% Lf.	117 0720 117 0721 117 0722 117 0723 117 0628	117 0720 117 0721 117 0722 117 0723 117 0628
	Pneumatik-Antrieb: 3-Weg-Luft-Steuerventil: 220 V, 50 - 60 Hz 110 V, 50 - 60 Hz 24 V, 50 - 60 Hz 24 V = DC	117 0560 117 0590 117 0591 117 0592 117 0593	117 0560 117 0590 117 0591 117 0592 117 0593
	Ventilansteuerung durch Handrasterantrieb	117 0000	117 0000
	Ventil-Haltekonsole für „F“ Flanschausführung	117 0630	-
	Rückmeldung 4 Positionen Rückmeldung 1 Position	117 0625 117 0626	117 0625 117 0626
	Obere Düse 19 Ringe (1) Untere Düse 4 Ringe (2)	117 0636 117 0640 siehe Behälter Anschlußst.	117 0636 117 0640
	Elektrodenstopfen G 3/4 mit O-Ring	117 0658	117 0658
	Leitwertmeselektrode C = 0,1 G 3/4	300 0320	300 0320
	Anschluß-Satz Überwurfmutter + Einlegeteil + O-Ring	117 0650	117 0651
	Behälterdichtung O-Ring 2 1/2" M 80 x 4 für Reduzierung	-	030 0610 030 0635
	Behälter-Anschlußstück 2 1/2" - 2 x 3/4" 4" - 2 x 1 1/2"	118 0302 118 0304	-
	Gew. Reduzierstück M80 x 4 - 2 1/2" 8Gg.	-	118 0400
	Rückschlag-Regulierventil Einbau in Saugleitung; G 3/4 DN10	118 0100	118 0100
	Absperrventil-Flachschieber 2/2 Einbau in Saugleitung; DN10/220 V	911 0101	911 0101
	Service-Werkzeug: Innensechskantschlüssel Stirnlochschlüssel	010 0099 010 0100	010 0099 010 0100
	Ersatzteilset klein mit Injektor	117 0886	117 0886
	Ersatzteilset groß mit Verteiler + Dichtsitzen	117 0900	117 0900



